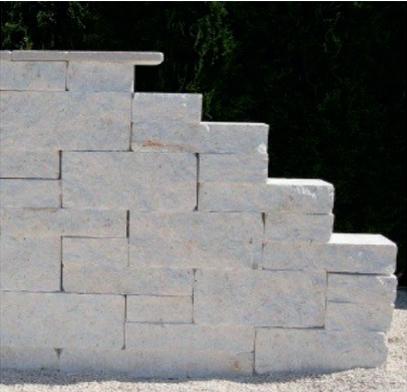


3.1 Systemmauerwerk

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	VKSYST-36x18x18 Ausführung: 4 Seiten gesägt, beide Sichtflächen gespalten	Format: Länge 36 cm, Höhe 18 cm Stärke 18 cm	
	VKSYST-36x9x18 Ausführung: 4 Seiten gesägt, beide Sichtflächen gespalten	Format: Länge 36 cm, Höhe 9 cm Stärke 18 cm	
	VKSYST-18x9x18 Ausführung: 4 Seiten gesägt, beide Sichtflächen gespalten	Format: Länge 18 cm, Höhe 9 cm Stärke 18 cm	

3.2 Palisaden

	VK04-17 Ausführung: 4 Seiten gesägt, 2 Seiten gespalten	Format: 10 x 10 cm Höhe 50 cm	10 Stk. / lfm
	VK04-18 Ausführung: 4 Seiten gesägt, 2 Seiten gespalten	Format: 10 x 10 cm Höhe 75 cm	10 Stk. / lfm
	VK04-19 Ausführung: 4 Seiten gesägt, 2 Seiten gespalten	Format: 10 x 10 cm Höhe 100 cm	10 Stk. / lfm

3.3 Blockstufen

	VK27-02 Blockstufen - allseits gesägt, Auftritt gestockt/gebürstet	Länge 100 cm Höhe 15 cm Eintritt 35 cm
	VK09-05 Blockstufen - Gala Bau 4 - 5 Seiten gesägt, Stirnfläche naturgespalten	Länge 100 cm Höhe 15 cm Eintritt 35 cm

3.4 Boden in Bahnen, Kanten gesägt

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	VK21-02gg20 Oberfläche gattergesägt	Bahnenbreite 20 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-02gg30 Oberfläche gattergesägt	Bahnenbreite 30 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-02gg40 Oberfläche gattergesägt	Bahnenbreite 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-11geb20 Oberfläche gebürstet	Bahnenbreite 20 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-11geb30 Oberfläche gebürstet	Bahnenbreite 30 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-11geb40 Oberfläche gebürstet	Bahnenbreite 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-20gest / geb20 Oberfläche gestockt und gebürstet	Bahnenbreite 20 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-20gest / geb30 Oberfläche gestockt und gebürstet	Bahnenbreite 30 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-20gest / geb40 Oberfläche gestockt und gebürstet	Bahnenbreite 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	

3.5 Boden in Bahnen, Kanten gebrochen

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	VK21-02gg20-BK Oberfläche gattergesägt	Bahnenbreite 20 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-02gg30-BK Oberfläche gattergesägt	Bahnenbreite 30 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-02gg40-BK Oberfläche gattergesägt	Bahnenbreite 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-11geb20-BK Oberfläche gebürstet	Bahnenbreite 20 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-11geb30-BK Oberfläche gebürstet	Bahnenbreite 30 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-11geb40-BK Oberfläche gebürstet	Bahnenbreite 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-20gest / geb20-BK Oberfläche gestockt und gebürstet	Bahnenbreite 20 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-20gest / geb30-BK Oberfläche gestockt und gebürstet	Bahnenbreite 30 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK21-20gest / geb40-BK Oberfläche gestockt und gebürstet	Bahnenbreite 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	

3.6 Boden nach Maß, Kanten gesägt

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	VK22-02gg Oberfläche gattergesägt	Format: 40 x 80 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-02ggRV Oberfläche gattergesägt	Format: Römischer Verband Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-29geb Oberfläche gebürstet	Format: 40 x 80 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-29gebRV Oberfläche gebürstet	Format: Römischer Verband Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-02gest / geb Oberfläche gestockt und gebürstet	Format: 40 x 80 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-02gest / gebRV Oberfläche gestockt und gebürstet	Format: Römischer Verband Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	

3.7 Boden nach Maß, Kanten gebrochen

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	VK22-02gg-BK Oberfläche gattergesägt	Format: 40 x 80 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-02ggRV-BK Oberfläche gattergesägt	Format: Römischer Verband Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-29geb-BK Oberfläche gebürstet	Format: 40 x 80 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-29gebRV-BK Oberfläche gebürstet	Format: Römischer Verband Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-02gest / geb-BK Oberfläche gestockt und gebürstet	Format: 40 x 80 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	
	VK22-02gest / gebRV-BK Oberfläche gestockt und gebürstet	Format: Römischer Verband Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²	

3.8 Treppenschnittlinge

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	VK24-29geb 100 Oberfläche gebürstet, inkl. bearbeiteter Längskante	Länge 100 cm Breite 35 cm Stärke 3 cm	
	VK24-29geb 125 Oberfläche gebürstet, inkl. bearbeiteter Längskante	Länge 125 cm Breite 35 cm Stärke 3 cm	
	VK24-29geb 150 Oberfläche gebürstet, inkl. bearbeiteter Längskante	Länge 150 cm Breite 35 cm Stärke 3 cm	
	VK24-35gest/ geb100 Oberfläche gestockt und gebürstet, inkl. bearbeiteter Längskante	Länge 100 cm Breite 35 cm Stärke 3 cm	
	VK24-35gest/ geb125 Oberfläche gestockt und gebürstet, inkl. bearbeiteter Längskante	Länge 125 cm Breite 35 cm Stärke 3 cm	
	VK24-35gest/ geb150 Oberfläche gestockt und gebürstet, inkl. bearbeiteter Längskante	Länge 150 cm Breite 35 cm Stärke 3 cm	

3.9 Pooleinfassungen

	VK24-30geb Oberfläche gebürstet, inkl. Rundung innen	Format: 40 x 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²
	VK24-36gest / geb Oberfläche gestockt und gebürstet, inkl. Rundung innen	Format: 40 x 40 cm Stärke 3 cm ca. 82,5 kg/m ²

3.10 Polygonalplatten

Artikel	Beschreibung	Größen	Bedarf
	VK26-03gg Oberfläche gattergesägt	Stärke ca. 3 - 4 cm	ca. 10 m ² /to
	VK26-06geb Oberfläche gebürstet	Stärke ca. 3 - 4 cm	ca. 10 m ² /to

3.11 Spaltriemchen

	VK26-10/10 Spaltriemchen (Wandverkleidungssteine) 5 Seiten gesägt 1 Seite naturgespalten	Höhe 10 cm freie Längen Stärke ca. 1,5 - 2,5 cm
	VK26-10/15 Spaltriemchen (Wandverkleidungssteine) 5 Seiten gesägt 1 Seite naturgespalten	Höhe 15 cm freie Längen Stärke ca. 1,5 - 2,5 cm
	VK26-10/20 Spaltriemchen (Wandverkleidungssteine) 5 Seiten gesägt 1 Seite naturgespalten	Höhe 20 cm freie Längen Stärke ca. 1,5 - 2,5 cm

**Weiters sind Sonderanfertigungen wie Säulen, Brunnen, Balustraden, Fensterbänke usw. auf Anfrage möglich!
Selbiges gilt für Zusatzbearbeitungen, wie z.B. gewünschte Oberflächen- oder Kantenbearbeitungen!**